クリーンセンター建設に向けて

～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

新たなクリーンセンターの建設は、木津川市にとって、一日も早く解決しなければならない大変重要かつ緊急の懸案事項です。今月号では、敷地造成工事の進捗状況とクリーンセンターの施設概要についてお伝えします。

掲載ページ
福祉と暮らし
健康
環境
まちの話題
ホール・イベント
情報
ゴミ

【敷地造成工事の進捗状況】

引き続き、新たなクリーンセンターの地盤となる敷地造成工事を進めています。工事期間中の雨水排水中に含まれる土砂を沈殿させる沈砂池や、切土・盛土に併せて土留めとなる擁壁工事にも着手するなど、工事が本格化してきました。

資材の搬入や土砂運搬のため、ダンプ等の通行が多くなり、沿道の皆さんにご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

木津川対岸からの現場状況

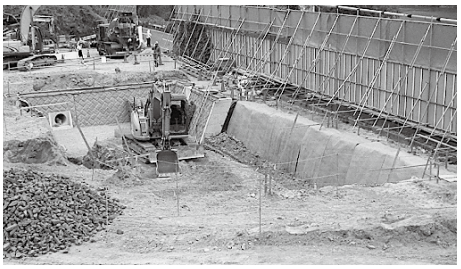

沈砂池の整備状況

【新たなクリーンセンターの施設概要について】

先月号では、施設整備工事の施工業者を選定するための公募型プロポーザルの取組みについてお伝えしました。今月号では、改めて、新たなクリーンセンターの施設概要についてお伝えします。新たなクリーンセンターは、安心・安全で、安定した環境対策に優れたごみ焼却性能を確保し、循環型社会の形成を推進する都市施設として整備します。

また、環境学習の学びの場としての活用やごみを焼却する際に発生する熱を利用した発電設備を備えるなど、市民の皆さんに信頼される施設づくりを目指します。

- 処理対象物は、家庭系および事業系の燃やすごみ（ビニール・プラスチックごみを含む）です。
- 処理方式は、全連続燃焼ストーカ方式です。
- １日あたりのごみ処理能力は、94トン（47トン／日×２炉）です。
- 煙突の高さは、59メートルです。
- 余熱を発電（余剰電気は売電）や場内温水などに利用します。
- 排ガスの自主基準を設けます。

項目	法規制値	自主基準値
ばいじん	0.15g/m³N 以下	0.01g/m³N 以下
硫黄酸化物	K値：17.5 以下	30ppm 以下
窒素酸化物	250ppm 以下	50ppm 以下
塩化水素	700mg/m³N 以下（430ppm 以下）	81.5mg/m³N 以下（50ppm 以下）
水銀	－	0.05g/m³N 以下
ダイオキシン類	5ng-TEQ/m³N 以下	0.05ng-TEQ/m³N 以下

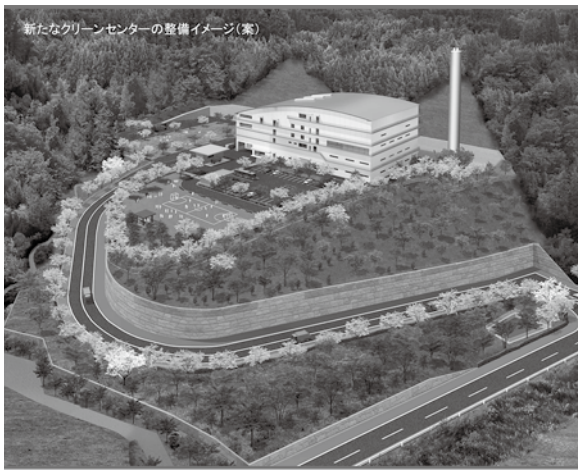

※この図は、施設基本設計時点におけるイメージ案です。クリーンセンター施設整備工事は、設計・施工を一括して発注しますので、発注後、変更する場合があります。

クリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願いします。

クリーンセンター建設推進室（まち美化推進課内）　☎75-1226　Fax72-3900　E-mail：clean-center@city.kizugawa.lg.jp