

①休養施設+共通仕様

別紙1 仕様書参考資料

1床板



FPBOIS (フランス)

ボルドーパイン

フローリング

無塗装品 厚み20mm

品番：BP-20161NS

または杉赤身厚板広幅

キヌカ塗装または他オイル系

あまりに大きい節は飛ばして使用

2置タタミ



たたみのこうひん

パラレルオッチ

82センチ角

上記同等品

5 テーブル



米松一等35mm厚以上

幅200mm以上を並べて製作

D 1200×W 1800×H 680

5切り株スツール



H 380

8スポット



OLSEB6116KLE1 (100V)
電球色 (3900K)
消費電力 12,800円(税込)
Ra83
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
器具部幅φ76・長125・重0.5kg
●アルミダイカストセード(ブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100V配線ダクト用／照射方向可動型／可動範囲
上下90度／回転方向360度／天井付・壁付(ダクト
横向き)取付専用／100形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●照射面近接距離10cm
●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご
使用ください。
固有エネルギー消費効率80.4 lm/W (595 lm·
7.4W)

LED不可 調光不可
LED内蔵

10 簡易音響設備



◎YAMAHA STAGEPAS 400BT
イベント司会・ミニコンサート用
ワイヤレスマイク2本・必須アクセサリー

YAMAHA STAGEPAS400BT

13 ロールカーテン

14キッチン

12 窓改修（断熱・色味）



厚手防炎ベージュ

※器具未選定

サンワカンパニー

ミニモラス壁付W1500D 600

IH一口 水返し要 配管カバー無

インプラスウッド

②ログハウスのみ仕様

12 ロフト階段



段板 ゴム集成材（着色）

側板 PB+EP+笠木ゴム集成材（着色）

物入布団収納

別紙1 仕様書参考資料

14 マットレス



イノアックリビング
color foom 四つ折り
91×192×4cm チャコールグレー

29 建具改修



階段・ロフトてすり
鋼製パイプ製42mm+OP

23 シャワーブース




TOTO シャワールーム
JSV 0808

3 窓改修（断熱・色味）



AW1（吹抜側）
高所用すべり出し窓
チェーン式オペレーター
とFIXサッシの連窓

26 キッチン（サイドPあり）

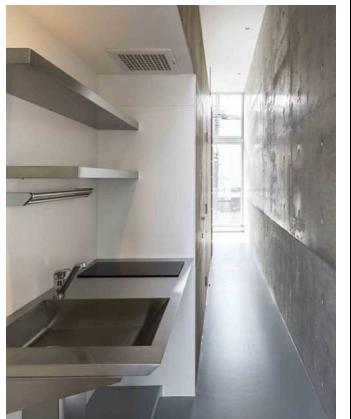

サンワカンパニー
ミニモラスW1500D500
IH一口水返し要配管カバー無



↑ YKK

アルミ窓は
複層ガラスに

②～⑤宿泊施設共通

4 カーテン入替



ポリエチレン遮熱ポイル(防炎)
ポリスチレン100%[丸巻時]
付属ハーフカーテンフック
天然素材のよな敷地のポイルカーテンに仕上げました。生地の一部に再生ポリエチレンを使用しています。

ポーチ用
フレーム／ソーラーパネル 2枚ヒートリード 値格表→P34
フレーム→価格表→P39

仮選定 無印

防炎フラットカーテン

6 アウトドアリビング



焚き火用簡易炉床



廃タイヤホイール
石積(耐火煉瓦も可)

別紙1 仕様書参考資料

7 外用机・ベンチ



9 タープ・ランタンフック支柱

シェード用オプション

■シェードセイル用 アルミ柱
Φ80×L3000mm 品名:
45477800 GSS-H1 クラシックナチュラル
45478500 GSS-H2 クラシックブラン
45479200 GSS-H3 クラシックホワイト



支柱タカショーギーGSS-H1
(45477800) 2本
建物側フック2カ所/棟

19～22 家具



31 小型洗面器



33 外壁メンテナンス



※バンガロー一部カラーに

10 タープ

11 外灯

15 寝具

TATONKA



2TC

ウォールマウントライト バーナーリング
アンティークグレー・古色 K-9022



15 寝具



unico ADDAY カフェテーブル
W1000 D500 H580



難燃タイプ

タトンカタープ 2 TC

TARP ポリコットン+カラビナ

KICHLER (キチラー)

90220B(LEDタイプ)

仮選定 無印

③～⑤パンガロー共通

5既存畳小上がり改修

別紙1 仕様書参考資料



枕元幕板（米松 30×240）+枕元灯
補修面クロス張替

⑤あいだにのみ（スロープ工事）



ダイケン和紙畳 ヘリ無し

26 枕元灯移設



- LED電球ミニクリップ形
4.3W(E17) No.252B
- スイッチ付：点灯一消
- アクリル（乳白）
- 巾124 高128 出123 0.5kg
- 光源寿命40,000時間
- 上下部グレアカットルーバー付
- 調光器不可
- 天井から30cm以上離してください

27 廊下灯交換



BRID
カラー&ウッド 1灯
シーリングライト
BL.GN



⑥総合案内施設の改修

別紙1 仕様書参考資料

1ガーデンシンク



2 ウッドデッキA



木質樹脂製

3 木製ベンチ



ヒノキ上小節90角(105角) 鉄足@1000ピッチ

6 簡易オーブン



7 ウッドデッキB



サーモウッド2×6材

9 カフェ出入口建具



間仕切り扉



ファイヤーサイド社 ポータブルピザ窯KABUTO

木製親子 防犯ガラス
ドアクローザー/鍵2カ所

ドアハンドル【ユニオン】(仮)
G2618-71-068 長さ:610mm

13机（店内用）



14机（屋外用）



15ガーデンチェア

別紙1 仕様書参考資料
18 外灯

20看板用



21内部照明



IDEA オーク天板ON80×80
脚11B (H690)

IDEAメラミン天板TP70×70 CA
脚11B (H690)

IDEA アルミ 13S2180-S7 笠松 KP-4512-BK

笠松 KP-4413-BK

後藤照明3灯用 GLF-3325X
レプリカ球付

23物販用棚



27倉庫新設



29事務所資料棚新設



25・26 その他備品



ユーロ物置3022F 4帖タイプ 本体286,000円（税・送込）
前面に薪飾り棚


壁面端から端まで2列分
資料棚（重量）数力所棚受け補強
シナランバー オデ貼り

看板素材・イメージ等

別紙1 仕様書参考資料



A メイン看板 ↑既存 ↓アフターイメージ

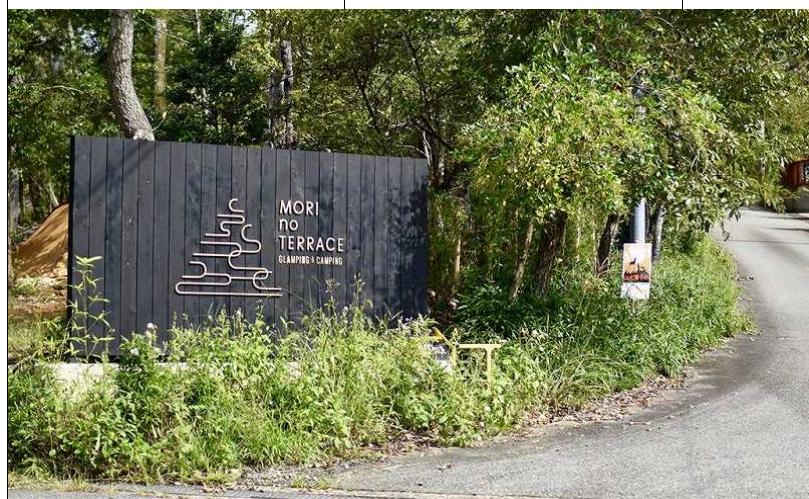

B 休養施設 ↑既存



C・E・F・Gイメージ↑→

C. D 設置予定↑既存ゲート
↓Dイメージ



H 大イメージ ↓ 小イメージ →

設置予定場所 大が赤3箇所 小が緑3箇所（一つはトイレ用）

別紙1 仕様書参考資料



| 既存横断幕 ↓ 既存誘導看板→



別紙1 仕様書参考資料

←900×4500
ハトメ@450ピッチ
既存表裏画像



400×1300 ↑
↑ 既存分岐看板
← 既存下地