

■ 手動設定で接続する

本製品のネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (パスワード) を手動で入力して、接続します。

■ 無線LAN (Wi-Fi[®]) で接続する場合

- お買い上げ時の本製品のネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (パスワード) は、同梱の「Wi-Fi初期設定 (シール)」のほか、本体の底面でも確認できます。
- 無線LAN (Wi-Fi[®]) 接続のための設定は、本製品と各無線LAN (Wi-Fi[®]) 端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN (Wi-Fi[®]) 端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます (無線LAN (Wi-Fi[®]) 端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。

1 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN (Wi-Fi[®]) 機能がオンになり、STATUSランプが緑色で点灯します。

2 iPhoneの「設定」メニューからWi-Fiをオンにする




3 ネットワークの一覧から本製品のネットワーク名 (SSID) を選択

- 本製品のネットワーク名 (SSID) の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



4 暗号化キー (パスワード) を正しく入力 → [接続]

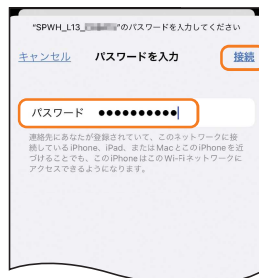

接続に成功すると、ステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、本製品のネットワーク名 (SSID) にチェックアイコンが表示されます。



■ QRコードを読み取って接続する場合

1 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN (Wi-Fi[®]) 機能がオンになり、STATUSランプが緑色で点灯します。

2 iPhoneの「設定」メニューからWi-Fiをオンにする

3 iPhoneのカメラやQRコード読み取りアプリなどで、「Wi-Fi初期設定 (シール)」または本体の底面に記載されているWi-Fi接続用のQRコードを読み取る

ステータスバーにWi-Fiアイコンが表示されたら接続完了です。

Windowsパソコンを接続する

お買い上げ時の本製品のネットワーク名(SSID)と暗号化キー(パスワード)は、同梱の「Wi-Fi初期設定(シール)」のほか、本体の底面でも確認できます。

■ Windows 11の場合

画面表示や手順は、Windows 11で本製品のネットワーク名(SSID)を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり、STATUSランプが緑色で点灯します。

2 パソコンのデスクトップ画面右下のネットワークアイコン(📶)をクリック→Wi-Fiアイコンの右にある[▶]



3 Wi-Fiをオンにする

アクセスポイントの検索を開始します。



4 本製品のネットワーク名(SSID)を選択→[接続]

- ・「自動的に接続」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品のネットワーク名(SSID)の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



5 暗号化キー(パスワード)を「ネットワークセキュリティキーの入力」に正しく入力→[次へ]



・「接続済み」が表示されていることを確認してください。



Windows 10の場合

画面表示や手順は、Windows 10で本製品のネットワーク名(SSID)を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi®)機能がオンになり、STATUSランプが緑色で点灯します。

2 パソコンの「スタート」メニューから[設定]→[ネットワークとインターネット]




3 Wi-Fiを「オフ」から「オン」にし、[利用できるネットワークの表示]

アクセスポイントの検索を開始します。




4 本製品のネットワーク名(SSID)を選択→[接続]


- ・「自動的に接続」にチェックが付いていることを確認してください。
- ・本製品のネットワーク名(SSID)の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

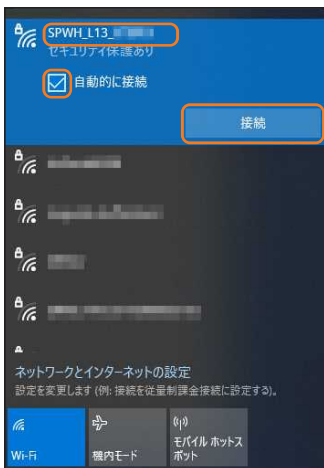

5 暗号化キー(パスワード)を「ネットワークセキュリティキーの入力」に正しく入力→[次へ]

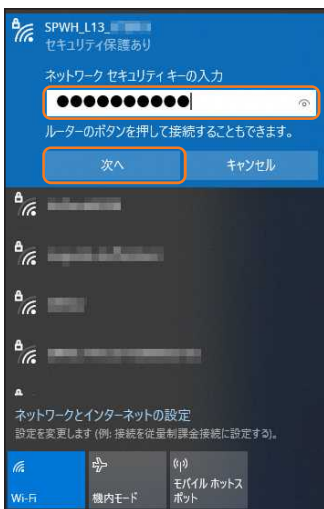

- ・「接続済み」が表示されていることを確認してください。

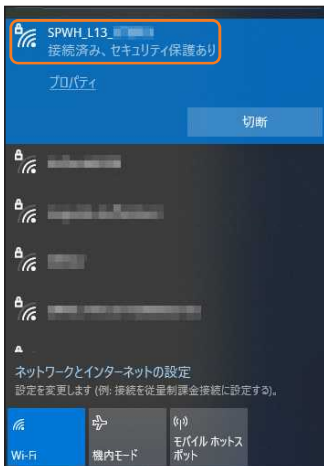

Macを接続する

画面表示や手順はmacOS Monterey 12.xで、本製品のネットワーク名(SSID)を使用して接続する場合を例にして説明しています。

1 本製品の電源を入れる

インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり、STATUSランプが緑色で点灯します。

2 アップルメニューから[システム環境設定...]→[ネットワーク]


3 [Wi-Fi]→[Wi-Fiをオンにする]



◎「新しいネットワークに接続する前に確認」にチェックが付いていると、Wi-Fiを入にしたとき、「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルを選択して「ネットワーク」の画面に戻ってください。

4 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品のネットワーク名(SSID)を選択

・本製品のネットワーク名(SSID)の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

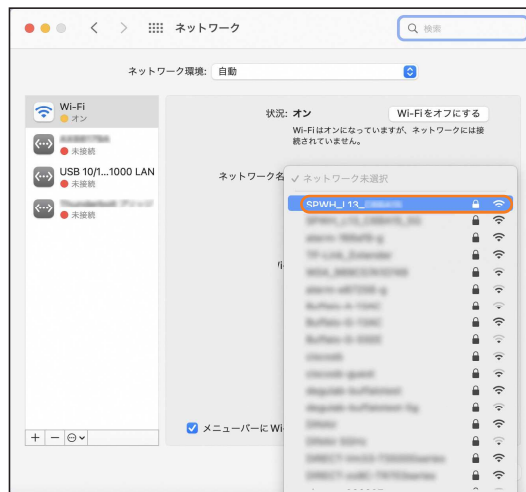

5 暗号化キー(パスワード)を「パスワード」に正しく入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→[接続]

・「ネットワーク名」が本製品のネットワーク名(SSID)になっていることを確認してください。

